



LED表示灯 サン・エミッター LC

LC

標準仕様
特殊仕様

1/3

⚠️ 安全に関するご注意 製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の「取扱説明書」をご確認ください。AC100V仕様の製品では配線工事に電気工事士の資格が必要です。

1. 本製品の特長*注1


- ・高光度LEDを使用した鮮明な発光、安定した発光回数。
- ・レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能。
 レンズ: ○透明 ●赤 ●黄 ●青 ●緑 ●蛍光緑
 LED: ○白 ●赤 ●黄 ●青 ●緑
- ・軽量、低発熱、低消費電力、15,000時間以上の製品寿命*注2。
- ・防滴型設計で屋外使用が可能(本体のみIP43相当、なおレンズを上向きな場合は水平に設置した場合のみ)。
- ・入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方法を豊富にご用意。取付方式:ブラケットはメーカー設定(受注生産)。
- ・オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意。

2. 本製品の型番・仕様の詳細*注1

詳細型番凡例 次のとおり。製品本体の銘板シール等に記載があります。

(例) **L** **C** - **100** - **B** **B** - **B** - **L** - **M4**

製品区分・筐体形状-定格入力電圧-レンズ色・LED色-LED種-制御方式・発光方式-取付方式

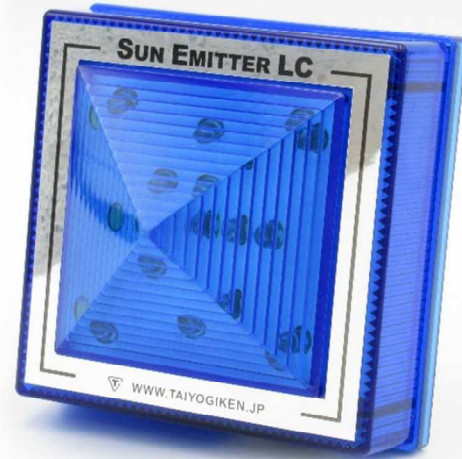

LC-100-BB-B-L-M4

| 製品区分 | | レンズ(グローブ)色 | | LED色 | | LED種 | | 制御方式・発光方式 | | 取付方式 | |
|--------|----------|------------|-----|------|---|------|--------|-----------|---|------|----------|
| L | サン・エミッター | C | 透明 | W | 白 | B | 砲弾型LED | Fn | 点滅発光 (標準仕様:300回/分 ±10%) | M4 | M4ネジ |
| 筐体形状 | | R | 赤 | R | 赤 | | | I | 間欠発光 (標準仕様:2秒点滅 (デューティー比50%) 2秒休止) | G | マグネット |
| C | ピラミッド型 | Y | 黄 | Y | 黄 | | | | | B | ブラケット*注3 |
| 定格入力電圧 | | B | 青 | B | 青 | | | L | 常時点灯 | | |
| | | G | 蛍光緑 | G | 緑 | | | | | | |
| 100 | AC100V | | | | | | | | | | |
| 12 | DC12V | | | | | | | | | | |
| 24 | DC24V | | | | | | | | | | |

Fn・・・n:点滅回数/分。標準仕様は省略。

特殊仕様の制御方式・発光方式や定格入力電圧、取付方式等のご要望にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

3. 詳細仕様*注1

次のとおり。製品本体の銘板シール等に記載があります。

| 型番 | 定格入力電圧 | 消費電力 (最大、25°C動作時) | レンズ(グローブ)色 | LED色 | LED種 | 制御方式・発光方式 | 発光回数 (点滅発光時) | 動作電圧範囲 | 動作温度範囲 | 製品寿命*注2 (25°C動作時) | 価格 |
|--------------------|--------|----------------------|------------------|---------------|------|-----------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------|----|
| LC-100-F [標準仕様] | AC100V | 1.5W | 透明・赤・黄・青・ 蛍光緑 | 白・赤・黄・ 青・緑 | 砲弾型 | 自発光・点滅発光 | 300回/分±10% | AC90V- AC110V | -10°C- +45°C | 15,000時間 以上 | OP |
| LC-12-F [標準仕様] | DC12V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC10V- DC14V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-24-F [標準仕様] | DC24V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC22V- DC26V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-100-I [標準仕様] | AC100V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 自発光・間欠発光 | ↑ | AC90V- AC110V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-12-I [標準仕様] | DC12V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC10V- DC14V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-24-I [標準仕様] | DC24V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC22V- DC26V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-100-L [標準仕様] | AC100V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | 自発光・常時点灯 | 常時点灯 | AC90V- AC110V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-12-L [標準仕様] | DC12V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC10V- DC14V | ↑ | ↑ | ↑ |
| LC-24-L [標準仕様] | DC24V | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | ↑ | DC22V- DC26V | ↑ | ↑ | ↑ |

特殊仕様の制御方式・発光方式や定格入力電圧、取付方式等のご要望にも対応いたします。お気軽にご相談ください。

注1 機能向上および法改正対応のため、予告なく製品仕様を変更する場合があります。
 注2 平均値であり保証値ではありません。製品寿命は動作環境により変動します。
 注3 取付方式:ブラケット仕様は、メーカー設定(受注生産)となります。



LED表示灯

サン・エミッター LC

LC

標準仕様
特殊仕様


2/3

⚠️ 安全に関するご注意


製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の「取扱説明書」をご確認ください。
AC100V・AC200V仕様の製品では配線工事に電気工事士の資格が必要です。

4. 標準外観図(単位:mm)


取付方式:M4ネジ

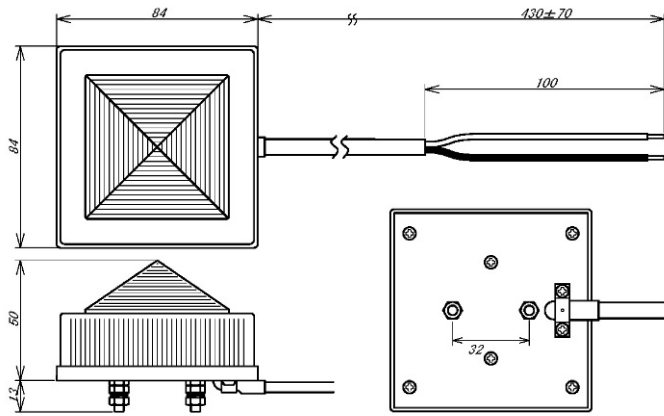

取付方式:マグネット

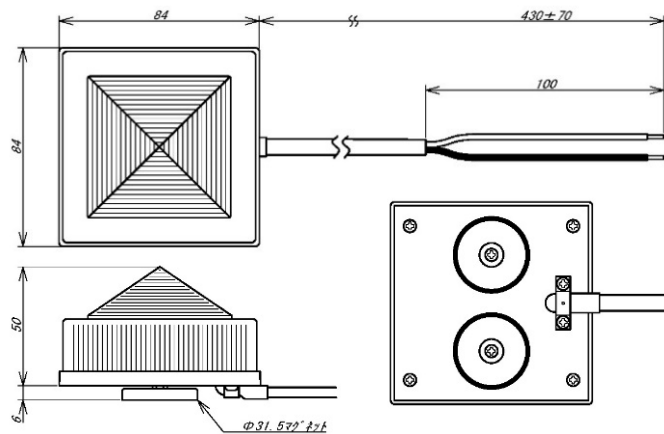


取付方式:ブラケット

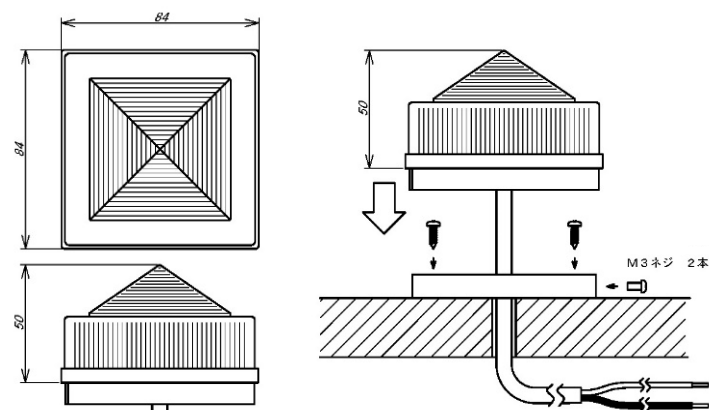


5. 「取付方式:ブラケット」による取付方法

①壁側ブラケットをブラケット取付ネジ穴が作業しやすい向きになるよう、壁面へ取り付けてください。
※壁側ブラケット取付ネジはお客様にてご用意ください。


壁側ブラケット取付ネジ(M4×4)
※お客様にてご用意ください

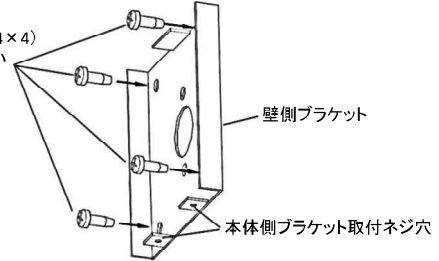


②壁面に取り付けた壁側ブラケットと、本体と一体となっている本体側ブラケットとを組み合わせてください。コードの引き出しは、下図の3つのコード引出し口のうちのいずれかをご使用ください。

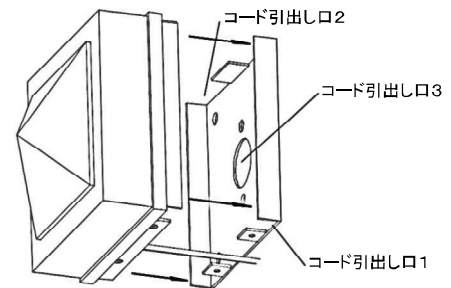


③壁側ブラケットと組み合わせた本体を、付属の本体側ブラケット取付ネジを用いてしっかりと取り付け・固定してください。

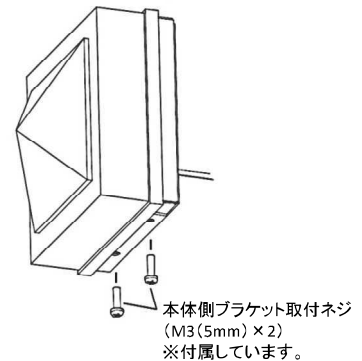

壁側ブラケット 取付寸法図

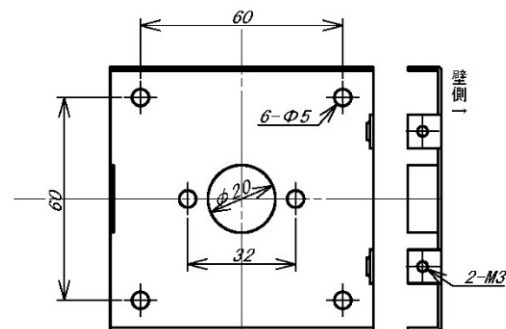

特殊仕様の制御方式・発光方式や定格入力電圧、取付方式等のご要望にも対応いたします。お気軽にご相談ください。



LED表示灯


サン・エミッター LC

LC

標準仕様

特殊仕様

3/3



安全に関するご注意

製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の「取扱説明書」をご確認ください。
AC100V仕様の製品では配線工事に電気工事士の資格が必要です。

5. JANコード一覧(標準仕様・特殊仕様)

次のとおり。製品仕様により未設定のものがあります。

| 型番仕様 | JANコード | 型番仕様 | JANコード | 型番仕様 | JANコード | 型番仕様 | JANコード | 型番仕様 | JANコード |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| LC-100-CW-B-F-M4 | 4589750522582 | LC-12-CW-B-F-G | 4589750523213 | LC-24-CW-B-F-B | 4589750523848 | LC-12-CW-B-L-M4 | 4589750523398 | LC-24-CW-B-L-G | 4589750524029 |
| LC-100-CR-B-F-M4 | 4589750522599 | LC-12-CR-B-F-G | 4589750523220 | LC-24-CR-B-F-B | 4589750523855 | LC-12-CR-B-L-M4 | 4589750523404 | LC-24-CR-B-L-G | 4589750524036 |
| LC-100-CY-B-F-M4 | 4589750522605 | LC-12-CY-B-F-G | 4589750523237 | LC-24-CY-B-F-B | 4589750523862 | LC-12-CY-B-L-M4 | 4589750523411 | LC-24-CY-B-L-G | 4589750524043 |
| LC-100-CB-B-F-M4 | 4589750522612 | LC-12-CB-B-F-G | 4589750523244 | LC-24-CB-B-F-B | 4589750523879 | LC-12-CB-B-L-M4 | 4589750523428 | LC-24-CB-B-L-G | 4589750524050 |
| LC-100-CG-B-F-M4 | 4589750522629 | LC-12-CG-B-F-G | 4589750523251 | LC-24-CG-B-F-B | 4589750523886 | LC-12-CG-B-L-M4 | 4589750523435 | LC-24-CG-B-L-G | 4589750524067 |
| LC-100-RR-B-F-M4 | 4589750522636 | LC-12-RR-B-F-G | 4589750523268 | LC-24-RR-B-F-B | 4589750523893 | LC-12-RR-B-L-M4 | 4589750523442 | LC-24-RR-B-L-G | 4589750524074 |
| LC-100-YY-B-F-M4 | 4589750522643 | LC-12-YY-B-F-G | 4589750523275 | LC-24-YY-B-F-B | 4589750523909 | LC-12-YY-B-L-M4 | 4589750523459 | LC-24-YY-B-L-G | 4589750524081 |
| LC-100-BB-B-F-M4 | 4589750522650 | LC-12-BB-B-F-G | 4589750523282 | LC-24-BB-B-F-B | 4589750523916 | LC-12-BB-B-L-M4 | 4589750523466 | LC-24-BB-B-L-G | 4589750524098 |
| LC-100-GG-B-F-M4 | 4589750522667 | LC-12-GG-B-F-G | 4589750523299 | LC-24-GG-B-F-B | 4589750523923 | LC-12-GG-B-L-M4 | 4589750523473 | LC-24-GG-B-L-G | 4589750524104 |
| LC-100-CW-B-F-G | 4589750522674 | LC-12-CW-B-F-B | 4589750523305 | LC-100-CW-B-L-M4 | 4589750522858 | LC-12-CW-B-L-G | 4589750523480 | LC-24-CW-B-L-B | 4589750524111 |
| LC-100-CR-B-F-G | 4589750522681 | LC-12-CR-B-F-B | 4589750523312 | LC-100-CR-B-L-M4 | 4589750522865 | LC-12-CR-B-L-G | 4589750523497 | LC-24-CR-B-L-B | 4589750524128 |
| LC-100-CY-B-F-G | 4589750522698 | LC-12-CY-B-F-B | 4589750523329 | LC-100-CY-B-L-M4 | 4589750522872 | LC-12-CY-B-L-G | 4589750523503 | LC-24-CY-B-L-B | 4589750524135 |
| LC-100-CB-B-F-G | 4589750522704 | LC-12-CB-B-F-B | 4589750523336 | LC-100-CB-B-L-M4 | 4589750522889 | LC-12-CB-B-L-G | 4589750523510 | LC-24-CB-B-L-B | 4589750524142 |
| LC-100-CG-B-F-G | 4589750522711 | LC-12-CG-B-F-B | 4589750523343 | LC-100-CG-B-L-M4 | 4589750522896 | LC-12-CG-B-L-G | 4589750523527 | LC-24-CG-B-L-B | 4589750524159 |
| LC-100-RR-B-F-G | 4589750522728 | LC-12-RR-B-F-B | 4589750523350 | LC-100-RR-B-L-M4 | 4589750522902 | LC-12-RR-B-L-G | 4589750523534 | LC-24-RR-B-L-B | 4589750524166 |
| LC-100-YY-B-F-G | 4589750522735 | LC-12-YY-B-F-B | 4589750523367 | LC-100-YY-B-L-M4 | 4589750522919 | LC-12-YY-B-L-G | 4589750523541 | LC-24-YY-B-L-B | 4589750524173 |
| LC-100-BB-B-F-G | 4589750522742 | LC-12-BB-B-F-B | 4589750523374 | LC-100-BB-B-L-M4 | 4589750522926 | LC-12-BB-B-L-G | 4589750523558 | LC-24-BB-B-L-B | 4589750524180 |
| LC-100-GG-B-F-G | 4589750522759 | LC-12-GG-B-F-B | 4589750523381 | LC-100-GG-B-L-M4 | 4589750522933 | LC-12-GG-B-L-G | 4589750523565 | LC-24-GG-B-L-B | 4589750524197 |
| LC-100-CW-B-F-B | 4589750522766 | LC-24-CW-B-F-M4 | 4589750523664 | LC-100-CW-B-L-G | 4589750522940 | LC-12-CW-B-L-B | 4589750523572 | | |
| LC-100-CR-B-F-B | 4589750522773 | LC-24-CR-B-F-M4 | 4589750523671 | LC-100-CR-B-L-G | 4589750522957 | LC-12-CR-B-L-B | 4589750523589 | | |
| LC-100-CY-B-F-B | 4589750522780 | LC-24-CY-B-F-M4 | 4589750523688 | LC-100-CY-B-L-G | 4589750522964 | LC-12-CY-B-L-B | 4589750523596 | | |
| LC-100-CB-B-F-B | 4589750522797 | LC-24-CB-B-F-M4 | 4589750523695 | LC-100-CB-B-L-G | 4589750522971 | LC-12-CB-B-L-B | 4589750523602 | | |
| LC-100-CG-B-F-B | 4589750522803 | LC-24-CG-B-F-M4 | 4589750523701 | LC-100-CG-B-L-G | 4589750522988 | LC-12-CG-B-L-B | 4589750523619 | | |
| LC-100-RR-B-F-B | 4589750522810 | LC-24-RR-B-F-M4 | 4589750523718 | LC-100-RR-B-L-G | 4589750522995 | LC-12-RR-B-L-B | 4589750523626 | | |
| LC-100-YY-B-F-B | 4589750522827 | LC-24-YY-B-F-M4 | 4589750523725 | LC-100-YY-B-L-G | 4589750523008 | LC-12-YY-B-L-B | 4589750523633 | | |
| LC-100-BB-B-F-B | 4589750522834 | LC-24-BB-B-F-M4 | 4589750523732 | LC-100-BB-B-L-G | 4589750523015 | LC-12-BB-B-L-B | 4589750523640 | | |
| LC-100-GG-B-F-B | 4589750522841 | LC-24-GG-B-F-M4 | 4589750523749 | LC-100-GG-B-L-G | 4589750523022 | LC-12-GG-B-L-B | 4589750523657 | | |
| LC-12-CW-B-F-M4 | 4589750523121 | LC-24-CW-B-F-G | 4589750523756 | LC-100-CW-B-L-B | 4589750523039 | LC-24-CW-B-L-M4 | 4589750523930 | | |
| LC-12-CR-B-F-M4 | 4589750523138 | LC-24-CR-B-F-G | 4589750523763 | LC-100-CR-B-L-B | 4589750523046 | LC-24-CR-B-L-M4 | 4589750523947 | | |
| LC-12-CY-B-F-M4 | 4589750523145 | LC-24-CY-B-F-G | 4589750523770 | LC-100-CY-B-L-B | 4589750523053 | LC-24-CY-B-L-M4 | 4589750523954 | | |
| LC-12-CB-B-F-M4 | 4589750523152 | LC-24-CB-B-F-G | 4589750523787 | LC-100-CB-B-L-B | 4589750523060 | LC-24-CB-B-L-M4 | 4589750523961 | | |
| LC-12-CG-B-F-M4 | 4589750523169 | LC-24-CG-B-F-G | 4589750523794 | LC-100-CG-B-L-B | 4589750523077 | LC-24-CG-B-L-M4 | 4589750523978 | | |
| LC-12-RR-B-F-M4 | 4589750523176 | LC-24-RR-B-F-G | 4589750523800 | LC-100-RR-B-L-B | 4589750523084 | LC-24-RR-B-L-M4 | 4589750523985 | | |
| LC-12-YY-B-F-M4 | 4589750523183 | LC-24-YY-B-F-G | 4589750523817 | LC-100-YY-B-L-B | 4589750523091 | LC-24-YY-B-L-M4 | 4589750523992 | | |
| LC-12-BB-B-F-M4 | 4589750523190 | LC-24-BB-B-F-G | 4589750523824 | LC-100-BB-B-L-B | 4589750523107 | LC-24-BB-B-L-M4 | 4589750524005 | | |
| LC-12-GG-B-F-M4 | 4589750523206 | LC-24-GG-B-F-G | 4589750523831 | LC-100-GG-B-L-B | 4589750523114 | LC-24-GG-B-L-M4 | 4589750524012 | | |

注1 機能向上および法改正対応のため、予告なく製品仕様を変更する場合があります。

注2 平均値であり保証値ではありません。製品寿命は動作環境により変動します。

注3 DC12V/DC24V仕様は受注生産となります。取付方式：口金各種は外観上AC100Vとの区別がつかまないので、施工・使用時には十分ご注意ください。

注4 制御方式・発光方式：プログラム制御各種は受注生産・メーカー設定です。

